


Datenblatt 200 SDS 350 Bordwand Sattelaufleger Standard, Maxi und Mega

Achsen und Federn	EURO – Achsen, Luftfederung mit Heben und Senken
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2“ Königszapfen,
Stützwinde/-füße	24 to, 2 Gang Stützwinde mit geraden Unterteil
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift, EBS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse, ohne Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen, Beleuchtung nach EG-Vorschrift, ohne Verbindungskabel,
Lackierung	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert in DB Novagrau, Felgen Werkssilber
Aufbau	Stirnwand 25 mm Alu Hohlprofil, 1 800 mm hoch; Seitenwände / Rückwand 25 mm Alu Hohlprofil, 700 mm hoch, abklappbar und abnehmbar. Eckrungen vorne in Volumen Ausführung, feuerverzinkt; Eckrungen hinten feuerverzinkt; 3 Paar Mittelrungen, Festdach mit Plane Querspiegel.
Boden	Siebdruckplatten ca. 30 mm stark, Staplerbefahrbar, 13 Paar Zurrpunkte im Außenrahmen
Sonstiges	Unterfahrschutz, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Staukasten Kunststoff, E-Rad Halter, Zollverschlußfähig mit 2 TIR Tafel

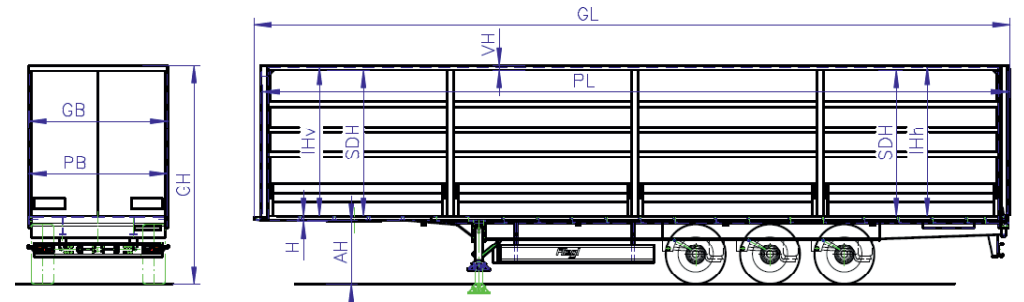

Typ →	SDS 350 Bordwand Standard	SDS 350 Maxi	SDS 350 Mega
Gesamtgewicht	35 000	35 000	35 000
angen. Sattellast in kg	11 000	11 000	11 000
Leergewicht in kg	6 300	6 400	6 500
Nutzlast in kg	28 700	28 600	28 500
Rahmenhalshöhe H in mm	125	95	95
Pritschenlänge PL in mm	13 650	13 650	13 650
Pritschenbreite PB in mm	2 480	2 480	2 480
Gesamtbreite GB in mm	2 550	2 550	2 550
Gesamthöhe GH in mm	4 000	4 000	4 040
Innenhöhe vorn IHV in mm	2 690	2 830	3 000
Innenhöhe hinten IHH in mm	2 790	2 830	3 000
Seitliche Durchladhöhe vorn SDH in mm	2 600	2 750	2 920
Seitliche Durchladhöhe hinten SDH in mm	2 700	2 750	2 920
Verdeckhöhe VH in mm	70	70	70
Aufsattelhöhe AH in mm	1 150	1 050	910
Achsfabrikat (T =Trommel)	SAF/ROR Scheibe	SAF/ROR Scheibe	SAF Scheibe
Einfach-Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 55 R 22,5"	385 / 55 R 19,5"

**Änderung der Maße, Gewichte und techn. Daten vorbehalten.
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.**