


## Datenblatt 050 ZHKA 310 Compact Hinterkippsattel mit Alu oder Stahl Mulde

<b>Achsen und Federn</b>	BPW –Achsen mit 10 to. Achslast, SN Bremse, Luftfederung ohne Heben und Senken 1. Achse als automatische Liftachse
<b>Rahmen</b>	Feinkornstahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2“ Königszapfen
<b>Stützwinde/-füße</b>	1 Teleskopstütze mittig, unter Volllast nicht Absattelbar
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift, EBS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse, ohne Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen, Beleuchtung nach EG-Vorschrift, ohne Verbindungskabel
<b>Hydraulik</b>	Niederdruck Frontpresse mit Anschluss Schlauch und Schraubkupplung
<b>Alumulde</b>	Boden Aluminium mit U-Spannten verstärkt, Seitenwände in Hohlkammerprofilen sauber verschweißt, mit Schüttgutabweisenden Oberholprofil. Stirnwand schräg, Heckwand pendelnd mit autom. Hakenverriegelung.
<b>Stahmulde</b>	Stahl-Halbrundmulde aus hochwertigem verschleißfestem Stahl HB 400 /-450. Mit Schüttgutabweisenden Oberholprofil. Stirnwand schräg, um ca. 150 mm erhöht, Innen mit Aufstiegstritten. Heckwand pendelnd, außen aufliegend mit Gummidichtung und autom. Hakenverriegelung.
<b>Lackierung</b>	Rahmen und Mulde gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert, Rahmen in DB Novagrau, Mulde in RAL 3002 karminrot lackiert, Felgen Werkssilber
<b>Sonstiges</b>	Alu-Unterfahrschutz, Unterlegkeile mit Halter, Halbschalen Kunststoff-Kotflügel, DEKRA-Abnahme mit Gutachten

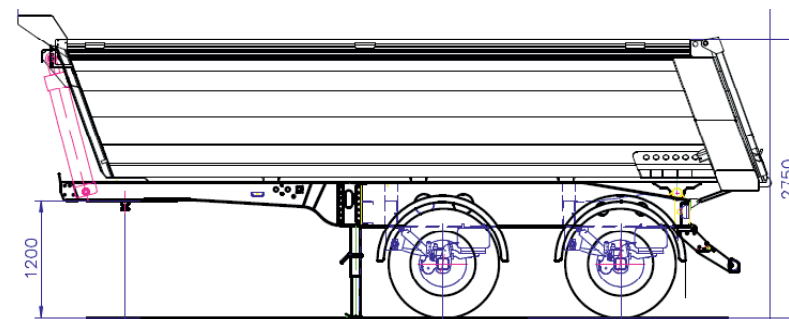

Typ →	ZHKA 310/20 Compact light	ZHKS 310/20 Compact Stone Master light	ZHKS 310/20 Compact Stone Master heavy
Gesamtgewicht	31 000	31 000	31 000
angen. Sattellast in kg	11 000	11 000	11 000
Leergewicht in kg ca.:	4 500	4 800	5 500
Nutzlast in kg ca.:	26 500	26 200	25 500
Volumen in cbm	20	20	20
Rahmenhalshöhe H in mm	190	190	190
Innenlänge IL in mm	6 600	6 600	6 600
Innenbreite IB in mm	2 350	2 350	2 350
Innenhöhe IH in mm	1 400	1 400	1 400
Gesamtlänge GL in mm	7 500	7 500	7 500
Gesamtbreite GB in mm	2 550	2 550	2 550
Gesamthöhe GH in mm	2 900	2 900	3 000
Aufsattelhöhe AH in mm	1 200	1 200	1 300
Bodenstärke in mm	5/7 mm	Boden 4 mm, Seiten 3 mm	Boden 8 mm, Seiten 5 mm
Rückwand	Schräg, innenliegend mit Schütte	Schräg, außen aufliegend	Schräg, außen aufliegend, hydraulische Heckklappe
Hakenverriegelung	2-fach	2-fach	2-fach
Achsfabrikat	BPW Trommel	BPW Trommel	BPW Trommel
Einfach-Bereifung	425/65 R 22,5“	425 / 65 R 22,5“	425 / 65 R 22,5“

**Änderung der Maße, Gewichte und techn. Daten vorbehalten.  
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.**