Datenblatt 250 DHKA 350 Hinterkippsattelauflieger

Alu Mulde 50 cbm und 60 cbm in Light-Ausführung

Achsen und Federn	SAF – Scheibenbremsachsen, Luftfederung mit Heben und Senken, 1. Achse als automatische Liftachse
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2“ Königszapfen, Bei 60 cbm Mulde Chassis in verkröpfter Bauweise.
Stützwinde/-füße	1 Teleskopstütze mittig, unter Volllast nicht absattelbar!
Reifen/Felgen	385/65 R 22,5“ von führenden Herstellern; Stahlfelgen mit ET 120
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift, EBS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse, ohne Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen, Beleuchtung nach EG-Vorschrift, ohne Verbindungskabel,
Hydraulik	Niederdruck Frontpresse mit Anschlussschlauch und Schraubkupplung
Mulde	Boden Aluminium aus hochwertigen abriebfesten Material 5/7 mm stark mit U-Spanten verstärkt, Seitenwände in Hohlkammerprofilen sauber verschweißt, mit Schüttgutabweißenden Oberholmprofil. Stirnwand schräg,
Lackierung	Rahmen und Mulde gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert, Rahmen in DB Novagrau, Mulde in RAL 3002 karminrot lackiert, Felgen Werkssilber
Sonstiges	Alu-Unterfahrschutz klappbar, Unterlegkeile mit Halter, ¼ Schalen Kunststoff-Kotflügel, DEKRA-Abnahme mit Gutachten

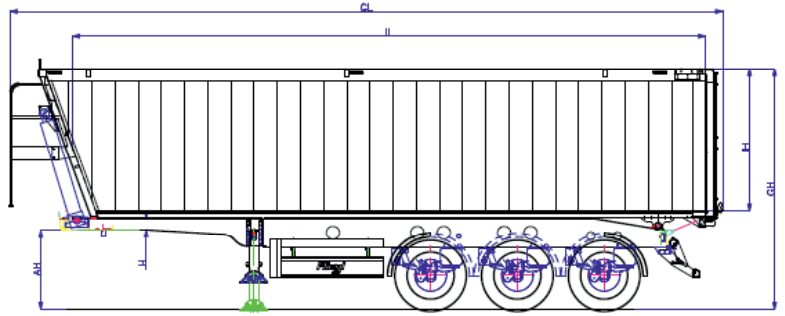

Typ →	DHKA 350/50 light	DHKA 350/60 light
Gesamtgewicht	35 000	35 000
angen. Sattellast in kg	11 000	11 000
Leergewicht in kg	5 900	6 500
Nutzlast in kg	29 100	27 500
Volumen in cbm	50	60
Innenlänge oben IL in mm	9 950	10 600
Innenlänge unten IL in mm	9 200	9 950
Innenbreite in mm ca.	2 440	2 440
Innenhöhe IH in mm	2 150	2 300
Gesamtbreite GB in mm	2 550	2 550
Gesamthöhe GH in mm	3 650	3 700
Aufsattelhöhe AH in mm	1 200	1 200
Seitenwandstärke S in mm	40	40
Rückwand	Rückwand als 2-Flügel Tür mit Türteilung ½ zu ½ mit 2 Kornschiebern	Rückwand als 2-Flügel Tür mit Türteilung ½ zu ½ mit 2 Kornschiebern
Hakenverriegelung	2-fach	2-fach
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe
Einfach-Bereifung	385 / 65 R 22,5“	385 / 65 R 22,5“

Änderung der Maße, Gewichte und techn. Daten vorbehalten.
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.