


## Datenblatt Containerchassis 20“ und 20/30“ SZS 290 und SDS 380

<b>Achsen und Federn</b>	EURO – Achsen mit Luftfederung mit Heben und Senken
<b>Rahmen</b>	Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2“ Königszapfen.
<b>Stützwinde/-füße</b>	24 to, 2 Gang Stützwinde mit geraden Unterteil
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift, EBS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse, ohne Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen, Beleuchtung nach EG-Vorschrift, ohne Verbindungskabel
<b>Lackierung</b>	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert in DB Novagrau, Felgen Werkssilber
<b>Sonstiges</b>	Unterfahrerschutz, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, DEKRA-Abnahme mit Gutachten

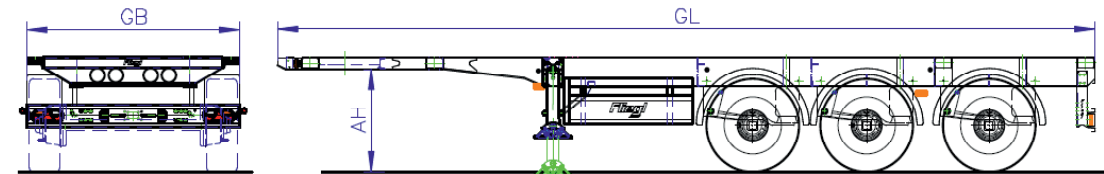

Typ →	SZS 290 für 1x20“	SDS 380 für 1x20“	SDS 380 für 1x20“, 1x30“
Gesamtgewicht	29 000 / 31 000	38 000 / 40 000	38 000 / 40 000
angen. Sattellast in kg	11 000 / 13 000	11 000 / 13 000	11 000 / 13 000
Leergewicht in kg ab	3 200	3 600	3 900
Nutzlast in kg ab	25 800 / 26 800	34 400 / 36 400	34 100 / 36 100
Rahmenhalshöhe H in mm	155	155	155
Gesamtlänge GL in mm	6 400	7 900	9 400
Gesamtbreite GB in mm	2 550	2 550	2 550
Aufsattelhöhe AH in mm	1 200	1 200	1 200
Aufnahme Möglichkeiten in Fuß	1x20“ Heckbündig	1x20“ mittig; auf Wunsch Heckbündig, Achtung geringe Sattellast!!	1x20“ mittig 1x30“ Heckbündig
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe
Einfach-Bereifung	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5

**SDS 380 auch als Chemieausführung erhältlich!**

**Änderung der Maße, Gewichte und techn. Daten vorbehalten.  
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.**